


Kühlgeräte mit explosionsgeschütztem Innenraum

FKEX 1800, 2600, 3600 und 5000

**FCKW
FKW
frei**



Ausstattung der FKEX-Modelle mit explosionsgeschütztem Innenraum

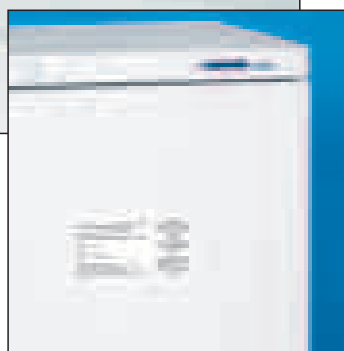

- Zertifiziert entsprechend EU-Richtlinie
- Höhenverstellbare Glasplatten
- Geschlossener Tauwasserabfluss
- Tauwasserauffangschale
- Außenliegender Thermostat
- Dreisprachiger Aufkleber mit Warnhinweis auf der Gerätetür und im Innenbehälter mit Explosionsschutz-Kennzeichnung

- Statische Kühlung
- Einstellbarer Temperaturbereich zwischen +2° C und +10° C
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter für problemlose Reinigung
- Stellfüße vorn zur Anpassung an Bodenunebenheiten
- Türanschlag wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen zwischen +10° C und +32° C
- Isolierungen und Kältekreislauf FCKW- /FKW-frei

Die technischen Daten

	Brutto- inhalt (l)	Außenmaße in mm Höhe/Breite/Tiefe	Innenmaße in mm Höhe/Breite/Tiefe	Spannung (V)	Energieverbrauch kWh/24h
FKEX 180	180	885/600/600	734/513/441	220-230	0.90
FKEX 260	260	1216/600/600	1047/513/441	220-230	1.00
FKEX 360	360	1590/600/600	1418/513/441	220-230	1.10
FKEX 500	500	1516/752/710	1338/652/537	220-230	1.10