

NordCap Glastürkühlschränke



- großer Bruttoinhalt bei kompakten Abmessungen
- modernes Design
- helle Innenbeleuchtung
- beschlagfreie Doppelglastür
- Türanschlag wechselbar
- geräuscharm
- individuell gestaltbares Leuchtdisplay
- vielfältige „branding“-Möglichkeiten
- elektronische Temperatursteuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- FKW- und FCKW-frei

→ Platz da für Ware und Logos...



KU 405 G

KU 405 - 2G

Die verkaufsfördernde Präsentation mittels Glastürschränken macht Ihren Kunden Lust auf mehr? Kein Problem bei den Modellen auf dieser Seite: Mit einem Bruttoinhalt von 370 bis 1050 Liter ist eine entsprechende Bevorratung kein Problem.


Den KU 405 G gibt es auch mit zwei Glastüren für verminderten Kälteverlust beim Öffnen. Als eintüriger Schrank ist der KU 405 G auch als Tiefkühler erhältlich (TKU 405 G); für Eiscreme und alle weiteren Tiefkühlprodukte.

Die Modelle KU 275 G und KU 500 G warten serienmäßig mit dem hellerleuchteten Werbeaufsatz auf. Auch das Modell KU 500 G hat ein tiefkühlendes Pendant (TKU 500 G).



KU 500 G

KU 275 G

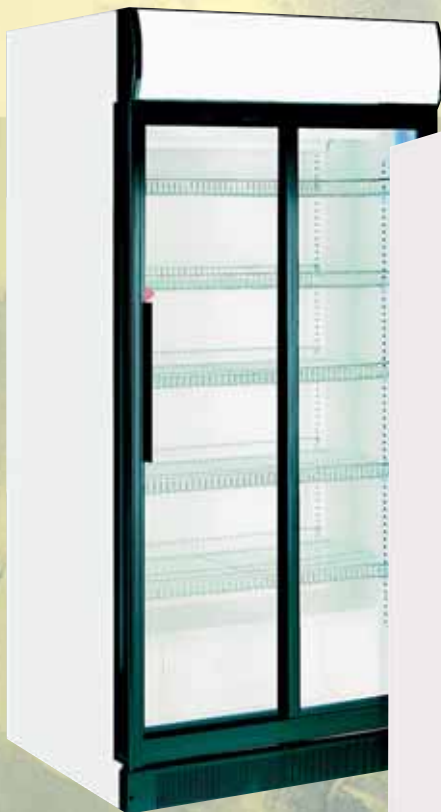

KU 760 SG



KU 760 DR



KU 1050 DR



KU 1050 SG

Die Besonderheit der „ganz Großen“: Sowohl das 760 Liter- als auch das 1050 Liter-Modell sind entweder mit Dreh- oder Schiebetüren erhältlich.

→ Große Wirkung auf kleiner Fläche – professionelle Lagerung und verkaufsfördernde Präsentation für wenig Raum



KU 45 G



KU 85 G



KU 156 G

Klein aber oho – die Modelle KU 45 G, KU 85 G und KU 156 G ermöglichen wirkungsvolle Präsentation auf kleinem Raum. Mit einer Breite von 415 bis 550 Millimeter und einem Bruttoinhalt von 45 bis 156 Liter bieten sie beispielsweise Platz für 20 bis 110 Euroflaschen 0,5 Liter. Dank der Innenbeleuchtung vor allem in Diskotheken ein echter „eye-catcher“. Und natürlich auch sonst überall wo wenig Raum effektiv genutzt werden soll...

Mehr Platz in der Höhe benötigen die Modelle inklusive eines hellbeleuchteten Werbeaufsatzes. Dafür bieten Sie allerdings auch mehr Platz für die wirkungsvolle Präsentation von Firmen- oder Markenlogos. Fallen Sie doch einfach auf... Das Modell KU 156 gibt es auch als tiefkühlendes Pendant. Sowohl mit als auch ohne Leuchtaufsatz.



KU 156 G
mit Leuchtaufsatz



KU 85 G
mit Leuchtaufsatz



KU 45 G
mit Leuchtaufsatz



KU 250 G

Wirkungsvoll „aufgetischt“ . . .

... werden Ihre Produkte mit dem KU 250 G. Das Auftischgerät hat zwei selbstschließende Schiebetüren und bietet mit einem Bruttoinhalt von 250 Liter Platz für bis zu 108 Euroflaschen (0,5 Liter). Aufgrund seiner Maße ist der KU 250 G auch unterbaufähig.

➔ Ihre Marke ist auffallend gut! Fällt das eigentlich auf?



Sie haben die Marke und das Produkt, wir haben die werbewirksame Präsentationslösung: Alle gezeigten Schränke lassen sich mittels einer speziellen Folientechnik nach Ihren individuellen Vorstellungen gestalten.

Ganz nach Ihren Wünschen richtet sich auch die Farbgestaltung: Eine andere Farbe der Außenverkleidung, des Innenraums oder des Türrahmens? Alles was Sie wünschen machen wir möglich. Das gilt auch für das Leuchtdisplay. Ob Rotlicht oder Schwarzlicht, lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf.

Technische Daten

Abmessungen	Kühlschränke									Tiefkühlschränke		
	KU 45 G	KU 85 G	KU 156 G	KU 250 G	KU 275 G	KU 405 G/ KU 405-2 G	KU 500 G	KU 760 SG/ KU 760 DR	KU 1050 SG/ KU 1050 DR	TKU 155 G	TKU 405 G	TKU 500 G
Bruttoinhalt (l)	49	85	156	250	370	405	475	760	1050	118	315	475
Fassungsvermögen 0,5 l Flaschen	20	32	110	108	159	193	257	440	588	k.A.	k.A.	k.A.
Fassungsvermögen 0,33 l Dosen	45	72	210	240	420	420	581	928	1350	k.A.	k.A.	k.A.
Breite außen (mm)	412	500	555	860	599	595	600	864	1194	550	595	600
Tiefe außen (mm)	445	525	605	513	695	686	695	710	710	622	664	695
Höhe außen (mm)	585	775	865	860	1684	1900	2062	2062	2062	896	1872	2062
Breite innen (mm)	330	400	470	800	490	470	490	760	900	430	454	490
Tiefe innen (mm)	300	297	400	330	560	400	560	563	560	450	390	560
Höhe innen (mm)	453	650	758	760	1217	1615	1552	1552	1552	676	1294	1552
Werbelichtaufsatz	optional	optional	optional	optional	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein	ja
Höhe Werbelichtaufsatz (mm)	183	183	183	183	236	-	236	236	236	-	-	236
Bruttogewicht (kg)	25	38	41	69	85	88	92	134	179	67	95	105
Türen												
Dreh- (DR) o. Schiebetür(en) (SG)	1 DR	1DR	1 DR	2 SG	1DR	1 DR/ 2 DR	1 DR	2 SG/ 2 DR	2 SG/ 2 DR	1 SG	1 SG	1 SG
Türanschlag wechselbar	ja	ja	ja	nein	ja	ja	ja	nein/ ja	nein/ ja	ja	ja	ja
selbstschließend	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Magnettürdichtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ausstattung												
Kühlung	still	still	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft	Umluft	still	still	still
Temperaturbereich	+2 - +10 °C	+4 - +12 °C	+2 - +10 °C	+6 - +10 °C	0 - +10 °C	+1 - +8 °C	0 - +10 °C	0 - +10 °C	0 - +10 °C	-18 - -22 °C	-18 - -24 °C	-18 - -24 °C
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 134 a	R 404 a	R 404 a
Abstellflächen inkl. Bodenrost	3	3	3	3	5	6	6	6	6	3	7	7