


# **Backwaren-Lagerung auf professionelle Art**

langlebige Qualität – Wirtschaftlichkeit – Zuverlässigkeit



- **Verschiedene Ausführungen für 600 x 400 und/oder 600 x 800 mm Bleche**
- **Maximale Platzausnutzung für eine wirtschaftliche Lagerung**
- **Schalter für hohe/niedrige (75/90 %) Luftfeuchtigkeit für professionelle Lagerung**
- **Übersichtliche Steuerung mit digitalem Thermostat für zuverlässige Lagerung**
- **Energiesparend und umweltfreundlich mit 60 mm FCKW- und FKW-freier Isolation**
- **Höhenverstellbare Füße für eine optimale Reinigung im Betrieb**
- **Integriertes Schloss zum Schutz vor unerwünschten Zugriffen**
- **Selbstschließende Türen mit wechselbarem Türanschlag und Offen-Stellung bei 90°**
- **Wartungsfreundliche Magnetdichtung**

## Kühlschränke

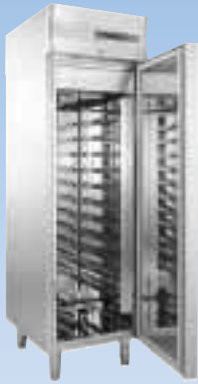

### KU 500 B

600x400 mm

-


## Tiefkühlschränke



### BKU 900 B

600 x 400 mm

600 x 800 mm

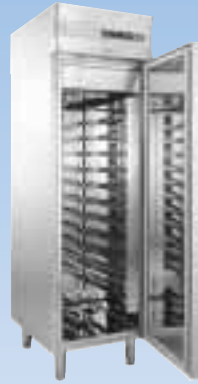

### TKU 500 B

600 x 400 mm

-



### TKU 900 B

600 x 400 mm

600 x 800 mm

## Froster Gärunterbrecher



### BWF 950

600 x 400 mm

600 x 800 mm

**Ausführung** Umluft-Backwarenkühlschrank; innen und außen aus Chromstahl gefertigt. Energiesparende, 60 mm starke Isolierung; abschließbare Tür mit Griffleiste; wartungsfreundliche Magnetsdichtung; automatische Tauwasserverdunstung. Schalter für hohe und niedrige Luftfeuchte, höhenverstellbare Füße.

Umluft-Backwarentiefkühlschrank, innen und außen aus Chromstahl gefertigt. Energiesparende, 60 mm starke Isolierung, abschließbare Tür mit Griffleiste; wartungsfreundliche Magnetsdichtung; automatische Tauwasserverdunstung. Schalter für hohe und niedrige Luftfeuchte, höhenverstellbare Füße

Umluft-Backwarenfroster; außen aus Chromstahl und innen aus CNS gefertigt; Isolierung bis zu 60 mm stark; 2 steckerfertige Kältemaschinen; Schnellgefrieren, Lagerfrost oder Gärunterbrecher, digitaler Temperaturregler zur Vorwahl; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare CNS-Füße

## Technische Daten

Breite außen	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Tiefe außen	765 mm	965 mm	765 mm	965 mm	1020 mm
Höhe außen	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2115 mm
Breite innen	480 mm	680 mm	480 mm	680 mm	680 mm
Tiefe innen	665 mm	865 mm	665 mm	865 mm	865 mm
Höhe innen	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1480 mm
maximale Anzahl Bleche 600 x 400	35	70	35	70	40
maximale Anzahl Bleche 600 x 800	nicht möglich	35	nicht möglich	35	20
Türanschlag	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar	wechselbar
Schalter für hohe/niedrige Luftfeuchte	ja (75/90%)	ja (75/90%)	ja (75/90%)	ja (75/90%)	nein
Temperaturbereich	-2 °C bis +10 °C	+5 °C bis -30 °C	-2 °C bis +10 °C	+5 °C bis -30 °C	+10 °C bis -30 °C
		bei 43 °C UT und 60% RF			bei 32 °C UT / 60% RF
Anschlusswert	340 W/230 V	500 W/230 V	600 W/230 V	850 W/230 V	2300 W/230 V
Kälteleistung	378 W	560 W	580 W	908 W	2 x 1160 W (2 Maschinen)
Energieverbrauch	5,9 kWh/24 Std.	12,9 kWh/24 Std.	11,65 kWh/24 Std.	13,7 kWh/24 Std.	18,6 kWh/24 Std.
Bruttogewicht	150 kg	210 kg	150 kg	210 kg	210 kg

Ihr Fachhändler: