


Frischhaltezelle

Kühlzelle


5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit und ohne wärmegeädmmtem Boden

Standard-Ausführung

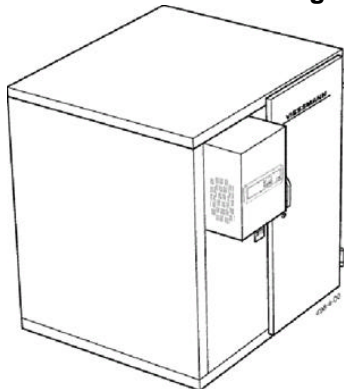

Gewerbe-Ausführung

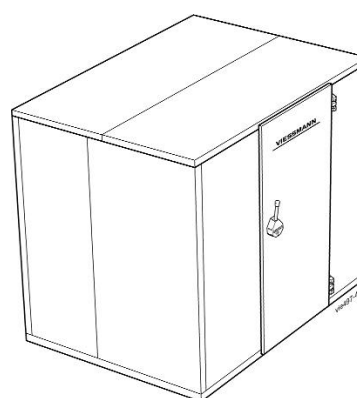

<p>Frischhaltezelle</p> <p>Wandstärke 60 mm</p> <p>Für Temperaturdifferenzen bis $\Delta T = 30K$ (Kelvin) nach VDI 2055</p> <p>Baustoffklassifiziert B3 nach DIN4102/Teil1</p> <p>Deckschichten der Zellelemente: Stahlblech verzinkt epoxid/polyesterbeschichtet, Farbe weiß, ähnlich RAL 9016</p> <p>Oberflächen lebensmittelecht</p>	<p>Zelle mit wärmegeädmmtem Boden KE11-Edelstahlboden (R11) Blechstärke 0,7 mm Mit Rutschfestigkeitsklasse R11 Die Edelstahloberflächen sind jeweils rutschfest verpreßt</p> <p>Für Radlasten 1000 N/Gummirad (0,7 mm)</p> <p>Zelle ohne wärmegeädmmten Boden (nicht bei Standardausführung) Mit PVC-Aufnahmerahmen für die Zellenwände, Farbe lichtgrau</p> <p>Ausführung Standard Drehtür 600 mm x 1830 mm im Zellenpreis Standardausführung enthalten Auslieferungszustand Türanschlag DIN rechts, vor Ort auf DIN links wechselbar Mit Türgriff und Notöffner</p>	<p>Ausführung Gewerbe Drehtür 600 mm x 1830 mm, im Zellenpreis Gewerbeausführung enthalten kräftiger Türverschluß, Zylinderschloß und Notöffner, 3 Schlüssel für Zylinderschloß gleichschließend</p> <p>Weitere einflügelige Türen ab Blatt 9</p> <p>Mit auf die Kühlzellen abgestimmten kostengünstigen Kühlaggregaten und Edelstahlregalen lieferbar.</p> <p>Bitte bei Preisvergleich beachten: Serienmäßige Ausstattung: 1 Feuchtraumleuchte, 1 Thermometer, 1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte 1 Druckausgleichsventil (nur bei Gewerbe-Ausführung) (Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im Preis enthalten) Lieferbedingungen: frei Haus innerhalb Deutschland. Viessmann LKW's mit Gabelstapler transportieren ohne Mithilfe die Zellelemente und das Zubehör.</p>
---	---	--

- 60 mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, Polyurethan-Schaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. FCKW gilt als gefährlicher Ozon-Killer.

- Daten der Wärmedämmung:
Schaumdichte = 40 kg/m³
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108
k-Wert = 0,34 W/m • K (Kelvin)

- Wärmebrückenfreie Zellelemente in modularer Bauweise, stabil und maßgenau.

- Innenmontage
Verbindung der Zellelemente mit Nut/Feder und Exzenter-Spannschlössern. Dichte Verbindung, rasche Montage

- Deckschichten der Zellelemente beiderseits Stahlblech verzinkt mit Epoxid-/Polyesterlackierung.

- Diese Pulverlackierung gilt als umweltschonendes lösungsmittelfreies Verfahren. Sämtliche Schnittkanten der Zellelemente sind dauerhaft versiegelt und gegen Korrosion geschützt.

- Bei Aufstellung im Freien ist durch örtliche Baumaßnahmen vor Ort (Überdachung und Seitenwände) sicherzustellen, daß die Zelle Witterungseinflüssen (Schneelast, Winddruck) nicht ausgesetzt ist. Diese Vorkehrungen müssen vor Montage abgeschlossen sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

30 cm Raster ab Lager lieferbar

Frischhaltezone Standard-Ausführung

Kühlzone

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit wärmedämmtem Boden

Drehtür: 600 x 1830 mm

Auslieferungszustand Türanschlag DIN rechts, vor Ort auf DIN links wechselbar

Mit Türgriff und Notöffner

Wandhöhe		Außenhöhe Zelle mit Boden	einflügelige Drehtür ohne Türrahmenheizung		
			Breite	x	Höhe
1830 mm	entspricht	1950 mm	600 mm	x	1830 mm

Bodentyp	Bodenausführung	Blechstärke	Lieferzeit	Belastung	Mehrpreis
KE10 Boden (R10) KE11 Boden (R11)	Rutschfest verpresst	0,7 mm	ab Lager	Zul. Belastung pro Gummirad 1000 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm ² Zul. Flächenlast 30000 N	ohne Mehrpreis

Breite x Länge	ohne Aggregat ohne Regale	mit Viessmann Huckepack-Aggregat CS 500 T ²⁾ ohne Regale	mit Viessmann Huckepack-Aggregat CS 900 T ³⁾ ohne Regale	mit Viessmann Huckepack-Aggregat CS 1300 T ³⁾ ohne Regale
(mm x mm)	EUR	EUR	EUR	EUR
1200 x 900	1.690,00	3.035,00		
1200 x 1200	1.970,00	3.310,00		
1200 x 1500	2.120,00	3.460,00		
1200 x 1800	2.265,00	3.605,00 ¹	3.770,00	
1200 x 2100	2.410,00	3.750,00 ¹	3.915,00	
1200 x 2400	2.560,00		4.060,00	
1500 x 900	1.845,00	3.185,00		
1500 x 1200	2.120,00	3.460,00		
1500 x 1500	2.280,00	3.620,00 ¹	3.780,00	
1500 x 1800	2.440,00	3.780,00 ¹	3.945,00	
1500 x 2100	2.605,00		4.105,00	
1500 x 2400	2.765,00		4.270,00	
1800 x 900	2.000,00	3.340,00		
1800 x 1200	2.265,00	3.605,00	3.770,00	
1800 x 1500	2.440,00	3.780,00	3.945,00	
1800 x 1800	2.615,00		4.120,00	
1800 x 2100	2.795,00		4.295,00	
1800 x 2400	2.970,00		4.475,00 ¹	4.825,00
2100 x 1200	2.410,00	3.750,00 ¹	3.915,00	
2100 x 1500	2.605,00		4.105,00	
2100 x 1800	2.795,00		4.295,00	
2100 x 2100	2.985,00		4.490,00 ¹	4.835,00
2100 x 2400	3.175,00		4.680,00 ¹	5.025,00
2400 x 1200	2.560,00		4.060,00	
2400 x 1500	2.765,00		4.270,00	
2400 x 1800	2.970,00		4.475,00 ¹	4.825,00
2400 x 2100	3.175,00		4.680,00 ¹	5.025,00
2400 x 2400	3.380,00			5.235,00

1) Vor Bestellung dieser Zellengröße mit diesem Aggregat ist der Kältebedarf zu ermitteln, ggf. muß ein Aggregat mit größerer Leistung eingesetzt werden.

2) für Haushalt und Gewerbe
3) für Gewerbe

weitere Aggregate finden Sie in Register 11 Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Frischhaltezelle Standard-Ausführung

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit wärmedämmtem Boden

Regalausstattung

Breite x Länge	Einrichtungsvorschlag mit Regalsystem Rega Stabio S*	Bestell-Nr.	Einrichtungsvorschlag mit Regalsystem Rega Stabio M	Bestell-Nr.	Einrichtungsvorschlag mit Regalsystem Rega Almo	Bestell-Nr.
(mm x mm)	EUR		EUR		EUR	
1200 x 900	277,00	7155065				
1500 x 900	413,00	7155066				
1800 x 900	483,00	7155067				
1200 x 1200	413,00	00061020	361,00	00054450	282,00	00056460
1200 x 1500	677,00	00061021	585,00	00054451	312,00	00056461
1200 x 1800	701,00	00061022	605,00	00054452	517,00	00056462
1200 x 2100	757,00	00061023	649,00	00054453	549,00	00056463
1200 x 2400	978,00	00061024	838,00	00054454	577,00	00056464
1500 x 1200	457,00	00061025	397,00	00054455	294,00	00056465
1500 x 1500	737,00	00061026	637,00	00054456	336,00	00056466
1500 x 1800	989,00	00061027	857,00	00054457	541,00	00056467
1500 x 2100	1.093,00	00061028	929,00	00054458	638,00	00056468
1500 x 2400	1.499,00	00061029	1.279,00	00054459	753,00	00056469
1800 x 1200	966,00	00061030	826,00	00054460	484,00	00056470
1800 x 1500	821,00	00061031	701,00	00054461	696,00	00056471
1800 x 1800	1.238,00	00061032	1.062,00	00054462	963,00	00056472
1800 x 2100	1.330,00	00061033	1.130,00	00054463	1.046,00	00056473
1800 x 2400	1.583,00	00061034	1.343,00	00054464	1.221,00	00056474
2100 x 1200	1.002,00	00061035	854,00	00054465	536,00	00056475
2100 x 1500	1.074,00	00061037	910,00	00054467	771,00	00056477
2100 x 1800	1.390,00	00061038	1.130,00	00054468	1.011,00	00056478
2100 x 2100	1.430,00	00061040	1.210,00	00054470	1.098,00	00056480
2100 x 2400	1.703,00	00061042	1.435,00	00054472	1.273,00	00056482
2400 x 1200	1.046,00	00061044	890,00	00054474	580,00	00056484
2400 x 1500	1.118,00	00061046	946,00	00054476	815,00	00056486
2400 x 1800	1.366,00	00061048	1.166,00	00054478	863,00	00056488
2400 x 2100	1.498,00	00061050	1.258,00	00054480	1.134,00	00056490
2400 x 2400	1.747,00	00061052	1.471,00	00054482	1.317,00	00056492

Montage

Montage von Regalen erfolgt gegen
Berechnung, fordern Sie ein Preisangebot an

*Die Regalböden in den Frischhaltezellen 1200 x 900 mm, 1500 x 900 mm und 1800 x 900 mm sind mit Bodenträgern direkt in die Wände einzuhängen. Ab 1200 x 1200 mm auch in der Gewerbe-Ausführung einsetzbar.

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Zubehör

Bitte Nettopreise beachten

		Best.-Nr.	Mehrpri EUR
Edelstahl- und Aluminium-Regale	siehe Register 10 „Regalsysteme“ Preisblatt Nr. 00540006/00540014		
Kühlaggregate	siehe Register 11 „Kühl- und Tiefkühlaggregate“ Preisblatt Nr. 00540005		
Montageöffnung für Viessmann Huckepack-Kühlaggregate	nur bei abweichender Standard-Einbaulage	7100310	78,00
Anschlußkabel mit 4-poligem Stecker für Stromversorgung in der Verteilerdose des Türelements anzuklemmen	am Türelement montiert	00061054	83,00
	Länge 1540 mm	7154064-70	20,00¹⁾
	Länge 3000 mm	7154065-70	22,00¹⁾
	Länge 6100 mm	7154066-70	26,00¹⁾
Montageöffnung im Deckenelement für Deckenaggregate	Zum Einbau eines Deckenaggregates ist die erforderliche Öffnung in der Zelle bauseits einzubringen.	Die Montageöffnung kann auf Wunsch von uns eingebracht werden.	84,00 (ohne Verblendung)
Tauwasserbeipack für Kühlaggregate	Kunststoffschlauch 12 x 2 mm zur Tauwasserverdunstungsschale Einschraubstutzen mit Gewinde Klebeclip	7160327-70	10,00¹⁾
Rammschutz	Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148 lfd. M	30,00²⁾
Sichtfenster (Ø 225 mm) 2-fach verglast	Einsetzbar in Kühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 60 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 3,0	00061055	222,00
Montage	Die Montage von Zellen kann auf Wunsch gegen Berechnung von uns durchgeführt werden. Nach Vorlage einer Planungsskizze kann ein Preisangebot für die Montage ausgearbeitet werden.		
Ersatzbestellungen	Bei Ersatzbestellungen Best.-Nr. und Herstell.-Nr. des Gerätes angeben (siehe Typenschild)		

1) Nettopreise („-70“-Artikel)

2) Zur Preisermittlung sind jeweils die Außenmaße der Zelle zugrunde zu legen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Frischhaltezone Gewerbe-Ausführung

Kühlzone

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit und ohne wärmegeämmtem Boden

Drehtür 600 x 1830 mm mit kräftigem Tür-Verschluss, Zylinderschloß und Notöffner,
3 Schlüssel für Zylinderschloß gleichschließend

Wandhöhe		Außenhöhe Zelle mit Boden	Außenhöhe Zelle ohne Boden	einflügelige Drehtür ohne Türrahmenheizung	
				Breite	x Höhe
1830 mm	entspricht	1950 mm	1905 mm	600 mm	x 1830 mm

Bodentyp	Bodenausführung	Blechstärke	Lieferzeit	Belastung	Mehrpreis
KE10 Boden (R10) KE11 Boden (R11)	Rutschfest kegelverpresst	0,7 mm	ab Lager	Zul. Belastung pro Gummirad 1000 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm ² Zul. Flächenlast 30000 N	ohne Mehrpreis

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmegeämmtem Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1950 mm	Zelle ohne wärmegeämmten Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1905 mm
	EUR	EUR
(mm x mm)		
1500 x 1200	2.255,00	2.075,00
1500 x 1500	2.425,00	2.200,00
1500 x 1800	2.595,00	2.320,00
1500 x 2100	2.760,00	2.440,00
1500 x 2400	2.930,00	2.560,00
1500 x 2700	3.100,00	2.680,00
1500 x 3000	3.270,00	2.800,00
1500 x 3300	3.440,00	2.925,00
1500 x 3600	3.605,00	3.045,00
1500 x 3900	3.775,00	3.165,00
1500 x 4200	3.945,00	3.285,00
1500 x 4500	4.115,00	3.405,00
1500 x 4800	4.285,00	3.525,00
1500 x 5100	4.455,00	3.650,00
1500 x 5400	4.620,00	3.770,00
1500 x 5700	4.790,00	3.890,00
1500 x 6000	4.960,00	4.010,00
1800 x 1200	2.410,00	2.185,00
1800 x 1500	2.595,00	2.320,00
1800 x 1800	2.780,00	2.455,00
1800 x 2100	2.965,00	2.585,00
1800 x 2400	3.150,00	2.720,00
1800 x 2700	3.335,00	2.855,00
1800 x 3000	3.520,00	2.990,00
1800 x 3300	3.705,00	3.125,00
1800 x 3600	3.890,00	3.260,00
1800 x 3900	4.075,00	3.395,00
1800 x 4200	4.260,00	3.525,00
1800 x 4500	4.445,00	3.660,00
1800 x 4800	4.630,00	3.795,00
1800 x 5100	4.815,00	3.930,00
1800 x 5400	5.000,00	4.065,00
1800 x 5700	5.185,00	4.200,00
1800 x 6000	5.370,00	4.330,00

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Frischhaltezone Gewerbe-Ausführung

Kühlzone

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit und ohne wärmegeämmtem Boden

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmegeämmtem Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1950 mm	Zelle ohne wärmegeämmten Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1905 mm
(mm x mm)	EUR	EUR
2100 x 1200	2.560,00	2.290,00
2100 x 1500	2.760,00	2.440,00
2100 x 1800	2.965,00	2.585,00
2100 x 2100	3.165,00	2.735,00
2100 x 2400	3.365,00	2.885,00
2100 x 2700	3.565,00	3.030,00
2100 x 3000	3.770,00	3.180,00
2100 x 3300	3.970,00	3.325,00
2100 x 3600	4.170,00	3.475,00
2100 x 3900	4.375,00	3.620,00
2100 x 4200	4.575,00	3.770,00
2100 x 4500	4.775,00	3.915,00
2100 x 4800	4.975,00	4.065,00
2100 x 5100	5.180,00	4.210,00
2100 x 5400	5.380,00	4.360,00
2100 x 5700	5.580,00	4.505,00
2100 x 6000	5.780,00	4.655,00
2400 x 1200	2.715,00	2.400,00
2400 x 1500	2.930,00	2.560,00
2400 x 1800	3.150,00	2.720,00
2400 x 2100	3.365,00	2.885,00
2400 x 2400	3.585,00	3.045,00
2400 x 2700	3.800,00	3.205,00
2400 x 3000	4.020,00	3.365,00
2400 x 3300	4.235,00	3.525,00
2400 x 3600	4.455,00	3.690,00
2400 x 3900	4.670,00	3.850,00
2400 x 4200	4.890,00	4.010,00
2400 x 4500	5.105,00	4.170,00
2400 x 4800	5.325,00	4.330,00
2400 x 5100	5.540,00	4.495,00
2400 x 5400	5.760,00	4.655,00
2400 x 5700	5.975,00	4.815,00
2400 x 6000	6.190,00	4.975,00
2700 x 1200	2.875,00	2.505,00
2700 x 1500	3.100,00	2.680,00
2700 x 1800	3.335,00	2.855,00
2700 x 2100	3.565,00	3.030,00
2700 x 2400	3.800,00	3.205,00
2700 x 2700	4.035,00	3.380,00
2700 x 3000	4.270,00	3.555,00
2700 x 3300	4.500,00	3.730,00
2700 x 3600	4.735,00	3.905,00
2700 x 3900	4.970,00	4.075,00
2700 x 4200	5.200,00	4.250,00
2700 x 4500	5.435,00	4.425,00
2700 x 4800	5.670,00	4.600,00
2700 x 5100	5.905,00	4.775,00
2700 x 5400	6.135,00	4.950,00
2700 x 5700	6.370,00	5.125,00
2700 x 6000	6.605,00	5.300,00

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Frischhaltezelle Gewerbe-Ausführung

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm, Höhe 1950 mm mit und ohne wärmegeädämmtem Boden

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1950 mm	Zelle ohne wärmegeädämmten Boden Wandhöhe innen 1830 mm Zellenhöhe 1905 mm
(mm x mm)	EUR	EUR
3000 x 1200	3.020,00	2.615,00
3000 x 1500	3.270,00	2.800,00
3000 x 1800	3.520,00	2.990,00
3000 x 2100	3.770,00	3.180,00
3000 x 2400	4.020,00	3.365,00
3000 x 2700	4.270,00	3.555,00
3000 x 3000	4.515,00	3.740,00
3000 x 3300	4.765,00	3.930,00
3000 x 3600	5.015,00	4.115,00
3000 x 3900	5.265,00	4.305,00
3000 x 4200	5.515,00	4.495,00
3000 x 4500	5.765,00	4.680,00
3000 x 4800	6.015,00	4.870,00
3000 x 5100	6.265,00	5.055,00
3000 x 5400	6.515,00	5.245,00
3000 x 5700	6.765,00	5.435,00
3000 x 6000	7.015,00	5.620,00

Kombizelle mittels Trennwänden

Verbindung der Wandelemente durch Nut/Feder und Exzenter-Spannschlösser
Befestigung der Trennwände mittels Winkel, dadurch beliebig einsetzbar.

Außenmaße Breite	Mehrpriis für eine zusätzliche Wand ohne Tür Wandstärke der zusätzlichen Wand 60 mm Wandhöhe innen 1830 mm
(mm x mm)	EUR Lieferzeit auf Anfrage
1500	555,00
1800	675,00
2100	800,00
2400	925,00
2700	1.045,00
3000	1.170,00

Kombizelle mittels Trennwänden

Preisermittlung für Kombizellen, die nicht im Standardprogramm enthalten sind.

Berechnung

- Zellenkorpus
- + Trennwand/Trennwände
- + zusätzliche Tür/Türen
- + Zubehör/Sonderzubehör

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Frischhaltezone Gewerbe-Ausführung

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Zubehör

Bitte Nettopreise beachten

		Best.-Nr.	Mehrpri EUR
Edelstahl- und Aluminium-Regale	siehe Register 10 „Regalsysteme“ Preisblatt Nr. 00540006/00540014		
Kühlaggregate	siehe Register 11 „Kühl- und Tiefkühlaggregate“ Preisblatt Nr. 00540005		
Montageöffnung für Viessmann Huckepack-Kühlaggregate	nur bei abweichender Standard-Einbaulage	7100310	78,00
Anschlußkabel mit 4-poligem Stecker für Stromversorgung in der Verteilerdose des Türelements anzuklemmen	am Türelement montiert Länge 1540 mm Länge 3000 mm Länge 6100 mm	00061054 7154064-70 7154065-70 7154066-70	83,00 20,00 ¹⁾ 22,00 ¹⁾ 26,00 ¹⁾
Montageöffnung im Deckenelement für Deckenaggregate	Zum Einbau eines Deckenaggregates ist die erforderliche Öffnung in der Zelle bauseits einzubringen.	Die Montageöffnung kann auf Wunsch von uns eingebracht werden.	84,00 (ohne Verblendung)
Tauwasserbeipack für Kühlaggregate	Kunststoffschlauch 12 x 2 mm zur Tauwasserverdunstungsschale Einschraubstutzen mit Gewinde Klebeclip	7160327-70	10,00 ¹⁾
Rammschutz	Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148 lfd. M	30,00 ²⁾
Auffahrrampe	für Tür mit lichter Weite 600 mm für Tür mit lichter Weite 750 mm	00059330 00059331	225,00 235,00
Sichtfenster (Ø 225 mm) 2-fach verglast	Einsetzbar in Kühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 60 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 3,0	00061055	222,00
Montage	Die Montage von Zellen kann auf Wunsch gegen Berechnung von uns durchgeführt werden. Nach Vorlage einer Planungsskizze kann ein Preisangebot für die Montage ausgearbeitet werden.		
Ersatzbestellungen	Bei Ersatzbestellungen Best.-Nr. und Herstell.-Nr. des Gerätes angeben (siehe Typenschild)		
Verwendung der Kühlzelle als Bier-Kühlzelle		Best.-Nr.	EUR
Belüftungsgitter in der Zellentür	zur Kohlensäure-Entlüftung fertig montiert	7122032	55,00
Überlaufsicherung für den Zellenboden	Ablauf für Wasser, ohne Gefälle, im Boden eingebaut (vorn links neben der Tür) Abweichende Anordnung der Überlaufsicherung auf Anfrage	7100260	83,00
Montageplatte aus Kunststoff	für die Befestigung von Zapfarmaturen an der Zellenwand 600 x 750 x 10 mm	7152020	36,00
Leitungsdurchführung in der Kühlzelle für Bierleitung	Einbau muß bauseits erfolgen	7120327	14,00
Kunststoffrost	auf dem Zellenboden liegend, zum Schutz des Kühlzellenbodens vor Bierfässern	7122031 m ²	57,00

1) Nettopreise („-70“-Artikel)

2) Zur Preisermittlung sind jeweils die Außenmaße der Zelle zugrunde zu legen.

Technische Änderungen vorbehalten!

Frischhaltezone Gewerbe-Ausführung

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Bei den Norm-Kühlzellen ist jeweils die Tür 600 x 1830 mm enthalten.
Für abweichende Türen siehe Mehrpreis unten.

Einflügelige Kühlzellen-Drehtür

Ohne Türrahmenheizung Blatt: Polyurethan Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. Deckschichten der Tür beiderseits Stahlblech verzinkt, mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung
Farbe weiß, ähnlich RAL 9016.

Lichte Türmaße		Einsetzbar für Kühlzellen mit einer Außenhöhe von	Türstockbreite	Mehrpreis zu Norm-Drehtür	Mehrpreis für zusätzliche Tür 1)
Breite	Höhe				
mm	mm	mm	mm	EUR	EUR
600	1830	1950	1380	-	795,00
750	1830	1950	1380	130,00	925,00

Innentür für Trennwände - Preis auf Anfrage

1) Entfallendes Stück Wand bereits abgezogen.

Technische Änderungen vorbehalten!