


Tecto Standard Klein-Tiefkühlzelle

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Höhe 2150 mm, mit wärmeisoliertem Boden

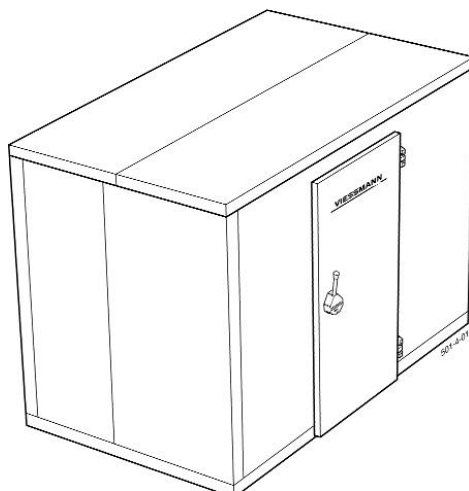

Tecto Standard Klein-Tiefkühlzelle

Wandstärke 100 mm

Für Temperaturdifferenzen
bis $\Delta T = 45 \text{ K}$ (Kelvin) nach VDI 2055

Baustoffklassifiziert B3 nach
DIN 4102/Teil 1

Deckschichten der Zellelemente:
Stahlblech verzinkt epoxid/polyester-
beschichtet Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Oberflächen lebensmittelecht

Zelle mit wärmeisoliertem Boden

KE11-Edelstahlboden in Blechstärke
0,7 mm standardmäßig.
Der Boden ist rutschfest kegelverpreßt und
beschleunigt mit Rutschfestigkeits-
klasse R11.

Auch als KR11 und KR13 Boden lieferbar.
Die KR Böden sind rutschfest kreisver-
preßt. Nur ca. 20 % der Oberfläche ist aufgeraut,
die restliche Fläche ist walzglatt, leicht zu
reinigen und hygienisch.

Für Radlasten 1000 N/Gummirad (0,7 mm)
bis 4000 N/Gummirad (2,0 mm)

Drehtür 800 mm x 1800 mm im Zellenpreis enthalten

mit Türinnenheizung,
Druckausgleichsventil, kräftigem
Türverschuß, Zylinderschloß und Notöffner, 3
Schlüssel für Zylinderschloß gleichschließend

Mit auf die Kühlzellen abgestimmten
kostengünstigen Kühlaggregaten und
Edelstahlregalen lieferbar.

Bitte bei Preisvergleich beachten:

Lieferbedingungen frei Haus
innerhalb Deutschland.
Mitgeführte Stapler transportieren
ohne Mithilfe die Zellelemente
und das Zubehör.

- 100 mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. FCKW gilt als gefährlicher Ozon-Killer.

- Daten der Wärmedämmung:
Schaumdichte = 40 kg/m^3
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108
k-Wert = $0,20 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Kelvin)

- Wärmebrückenfreie Zellelemente in modularer Bauweise stabil und maßgenau.

- Die Kühlzellenwände sind Tecto-überlappt und damit besonders hygienisch

- Innenmontage
Verbindung der Zellelemente mit Nut/Feder und Exzenter-Spannschlössern. Dichte Verbindung, rasche Montage

- Deckschichten der Zellelemente beiderseits Stahlblech verzinkt mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung

- Pulverlackierung gilt als umweltschonendes lösungsmittelfreies Verfahren. Sämtliche Schnittkanten der Zellelemente sind dauerhaft versiegelt und gegen Korrosion geschützt

- Zelle mit Drehtür, wahlweise DIN rechts oder DIN links öffnend, in Längs- oder Schmalseite

- Bei Aufstellung im Freien ist durch örtliche Baumaßnahmen vor Ort (Überdachung und Seitenwände) sicherzustellen, daß die Zelle Witterungseinflüssen (Schneelast, Winddruck) nicht ausgesetzt ist. Diese Vorkehrungen müssen vor der Montage abgeschlossen sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

30 cm Raster ab Lager lieferbar

Tecto Standard Klein-Tiefkühlzelle

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 100 mm, Höhe 2150 mm, mit wärmegeädämmtem Boden

Wandhöhe		Außenhöhe Zelle mit Boden	einflügelige Drehtür mit Türrahmenheizung		
			Breite	x	Höhe
1950 mm	entspricht	2150 mm	800 mm	x	1800 mm

Bodentyp	Bodenausführung	Blechstärke	Lieferzeit	Belastung	Mehrpreis
KE11 Boden (R11)	Rutschfest kegelverpreßt	0,7 mm	ab Lager	Zul. Belastung pro Gummirad 1000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 250 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm ² Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm ² Zul. Flächenlast 30000 N	ohne Mehrpreis
KR11 Boden (R11)	Rutschfest kreisverpreßt	1,2 mm	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Zul. Belastung pro Gummirad 2000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 500 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm ² Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm ² Zul. Flächenlast 40000 N	115,00 EUR/m²
KR11 Boden (R11)	Rutschfest kreisverpreßt	2,0 mm	Lieferzeit ca. 2 Wochen	Zul. Belastung pro Gummirad 4000 N Zul. Belastung pro Bäckereirad 1000 N Lastfläche pro Gummirad > 4 cm ² Lastfläche pro Bäckereirad > 1 cm ² Zul. Flächenlast 50000 N	145,00 EUR/m²

Außenmaße Breite x Länge (mm x mm)	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 1950 mm Zellenhöhe 2150 mm
	EUR
	ab Lager
1800 x 1200	2.930,00
1800 x 1500	3.155,00
1800 x 1800	3.380,00
1800 x 2100	3.605,00
1800 x 2400	3.830,00
2100 x 1200	3.125,00
2100 x 1500	3.365,00
2100 x 2100	3.840,00
2100 x 2400	4.075,00
2400 x 1200	3.285,00
2400 x 1500	3.580,00
2400 x 2400	4.280,00

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

Tecto Standard Klein-Tiefkühlzelle

Tiefkühlzelle

5 Jahre Garantie

Zubehör

Bitte Nettopreise beachten

		Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
Edelstahl- und Aluminium-Regale	siehe Register 10 „Regalsysteme“ Preisblatt Nr. 00540006/00540014		
Kühlaggregate	siehe Register 11 „Kühl- und Tiefkühlaggregate“ Preisblatt Nr. 00540005		
Aufputz-Bedienelement	Aufputz-Bedienelement, Thermometer, Lichtschalter und Ovalleuchte (ohne Montage)	00052451	160,00
Montageöffnung für Viessmann Huckepack-Kühlaggregate		7100310	78,00
Montageöffnung im Deckenelement für Deckenaggregate	Zum Einbau eines Deckenaggregates ist die erforderliche Öffnung in der Zelle bauseits einzubringen.	Die Montageöffnung kann auf Wunsch von uns eingebracht werden.	84,00 (ohne Verblendung)
Tauwasserbeipack für Kühlaggregate	Kunststoffschlauch 12 x 2 mm zur Tauwasserverdunstungsschale Einschraubstutzen mit Gewinde Klebeclip	7160327-70	10,00 ¹⁾
Rammschutz	Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148 lfd. M	30,00 ²⁾
Auffahrrampe mit Edelstahlbelag	für Tür mit Breite 800 mm ohne Unterlüftung mit Unterlüftung	00059300 00059301	230,00 275,00
Sichtfenster (Ø 225 mm) 4-fach verglast	Einsetzbar in Tiefkühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 90 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 0,8	00107117	349,00
Montage	Die Montage von Zellen kann auf Wunsch gegen Berechnung von uns durchgeführt werden. Nach Vorlage einer Planungsskizze kann ein Preisangebot für die Montage ausgearbeitet werden.		
Ersatzbestellungen	Bei Ersatzbestellungen Best.-Nr. und Herstell.-Nr. des Gerätes angeben (siehe Typenschild)		
Sondertürstöcke	Eck-Türstockelement mit einseitigem Eckanschluß (links oder rechts)	00061059	105,00
Unterlüftung	Kunststoffgitterrost 330 x 330 x 30 mm	00060001 m ²	11,00 ²⁾

1) Nettopreise („-70“-Artikel)

2) Zur Preisermittlung sind jeweils die
Außenmaße der Zelle zugrundezulegen.