


**Tecto Standard Kleinkühlzelle**

Kühlzelle

**5 Jahre Garantie**

**Wandstärke 60 mm, Höhe 2150 mm, 2450 mm mit und ohne wärmegeädämmtem Boden**

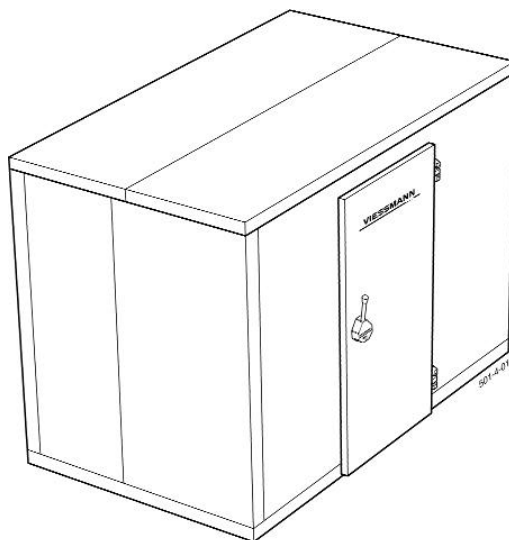

**Tecto Standard Kleinkühlzelle**

**Wandstärke 60 mm**

Für Temperaturdifferenzen  
bis  $\Delta T = 30 \text{ K}$  (Kelvin) nach VDI 2055

Baustoffklassifiziert B3 nach  
DIN 4102/Teil 1

Deckschichten der Zellelemente:  
Stahlblech verzinkt epoxid/polyester-  
beschichtet, Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Oberflächen lebensmittelecht

**Zelle mit wärmegeädämmtem Boden**

Für Radlasten 1000 N/Gummirad (0,7 mm)

**Zelle ohne wärmegeädämmten Boden**

Mit Kunststoffprofilen für die Zellenwände,  
Farbe lichtgrau

**Drehtür 900 mm x 1900 mm  
im Zellenpreis enthalten**

ohne Türrahmenheizung, mit kräftigem  
Türverschluß, Zylinderschloß und Not-öffner,  
3 Schlüssel für Zylinderschloß  
gleichschließend

**Mit auf die Kühlzellen abgestimmten  
kostengünstigen Kühlaggregaten und  
Edelstahlregalen lieferbar.**

**Bitte bei Preisvergleich beachten:**

Lieferbedingungen frei Haus  
innerhalb Deutschland.  
Viessmann LKW's mit Gabelstapler  
transportieren ohne Mithilfe die  
Zellelemente und das Zubehör.

- 60 mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. FCKW gilt als gefährlicher Ozon-Killer.

- Daten der Wärmedämmung:  
Schaumdichte =  $40 \text{ kg/m}^3$   
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108  
k-Wert =  $0,34 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  (Kelvin)

- Wärmebrückenfreie Zellelemente in modularer Bauweise stabil und maßgenau.

- Innenmontage  
Verbindung der Zellelemente mit Nut/Feder und Exzenter-Spannschlössern. Dichte Verbindung, rasche Montage

- Deckschichten der Zellelemente beiderseits Stahlblech verzinkt mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung

- Pulverlackierung gilt als umweltschonendes lösungsmittelfreies Verfahren. Sämtliche Schnittkanten der Zellelemente sind dauerhaft versiegelt und gegen Korrosion geschützt

- Zelle mit Drehtür, wahlweise DIN rechts oder DIN links öffnend, in Längs- oder Schmalseite

- Bei Aufstellung im Freien ist durch örtliche Baumaßnahmen vor Ort (Überdachung und Seitenwände) sicherzustellen, daß die Zelle Witterungseinflüssen (Schneelast, Winddruck) nicht ausgesetzt ist. Diese Vorkehrungen müssen vor der Montage abgeschlossen sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

**30 cm Raster ab Lager lieferbar**

**Tecto Standard Kleinkühlzelle**

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm

Wandhöhe		Außenhöhe Zelle mit Boden	Außenhöhe Zelle ohne Boden	einflügelige Drehtür ohne Türrahmenheizung		
				Breite	x	Höhe
2030 mm	entspricht	2150 mm	2105 mm	900 mm	x	1900 mm
2330 mm	entspricht	2450 mm	2405 mm	900 mm	x	1900 mm

Bodentyp	Bodenausführung	Blechstärke	Lieferzeit	Belastung	Mehrpreis
KR11 Boden (R11)	Rutschfest kreisverpresst	<b>0,7 mm</b>	ab Lager	Zul. Belastung pro Gummirad 1000N Zul. Belastung pro Bäckerrad 250N Lastfläche pro Gummirad > 4cm <sup>2</sup> Lastfläche pro Bäckerrad > 1cm <sup>2</sup> Zul. Flächenlast 30000N	<b>ohne Mehrpreis</b>

Außenmaße Breite x Länge  (mm x mm)	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 2030 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 2330 mm Zellenhöhe 2450 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
	EUR ab Lager	EUR ab Lager	EUR
1500 x 1200	2.045,00	2.085,00	140,00
1500 x 1500	2.210,00	2.255,00	175,00
1500 x 1800	2.375,00	2.425,00	210,00
1500 x 2100	2.540,00	2.595,00	250,00
1500 x 2400	2.710,00	2.760,00	280,00
1500 x 2700	2.870,00	2.935,00	315,00
1500 x 3000	3.035,00	3.105,00	350,00
1500 x 3300	3.200,00	3.270,00	385,00
1500 x 3600	3.370,00	3.445,00	420,00
1500 x 3900	3.535,00	3.610,00	460,00
1500 x 4200	3.695,00	3.780,00	485,00
1500 x 4500	3.860,00	3.955,00	525,00
1500 x 4800	4.030,00	4.120,00	560,00
1500 x 5100	4.195,00	4.290,00	600,00
1500 x 5400	4.360,00	4.460,00	630,00
1500 x 5700	4.525,00	4.630,00	665,00
1800 x 1200	2.195,00	2.255,00	170,00
1800 x 1800	2.535,00	2.610,00	250,00
1800 x 2100	2.710,00	2.795,00	290,00
1800 x 2400	2.880,00	2.970,00	335,00
1800 x 2700	3.050,00	3.150,00	380,00
1800 x 3000	3.225,00	3.325,00	420,00
1800 x 3300	3.395,00	3.505,00	460,00
1800 x 3600	3.565,00	3.685,00	500,00
1800 x 3900	3.740,00	3.860,00	545,00
1800 x 4200	3.910,00	4.040,00	590,00
1800 x 4500	4.085,00	4.215,00	625,00
1800 x 4800	4.255,00	4.395,00	670,00
1800 x 5100	4.425,00	4.575,00	710,00
1800 x 5400	4.600,00	4.755,00	755,00
1800 x 5700	4.770,00	4.930,00	795,00
1800 x 6000	4.940,00	5.110,00	835,00
2100 x 1200	2.345,00	2.410,00	200,00
2100 x 2100	2.890,00	2.965,00	345,00
2100 x 2400	3.075,00	3.155,00	395,00
2100 x 2700	3.255,00	3.340,00	445,00
2100 x 3000	3.440,00	3.525,00	490,00
2100 x 3300	3.620,00	3.710,00	540,00

Technische Änderungen vorbehalten!

**ab Lager lieferbar**

**Tecto Standard Kleinkühlzelle**

Kühlzelle

5 Jahre Garantie

Wandstärke 60 mm

Außenmaße Breite x Länge	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 2030 mm Zellenhöhe 2150 mm	Zelle mit wärmegeädämmtem Boden Wandhöhe innen 2330 mm Zellenhöhe 2450 mm	Minderpreis Zelle ohne Boden
	EUR ab Lager	EUR ab Lager	EUR
2100 x 3600	3.805,00	3.900,00	595,00
2100 x 3900	3.985,00	4.090,00	635,00
2100 x 4200	4.170,00	4.275,00	690,00
2100 x 4500	4.350,00	4.460,00	740,00
2100 x 4800	4.535,00	4.645,00	785,00
2100 x 5100	4.715,00	4.835,00	835,00
2100 x 5400	4.900,00	5.020,00	885,00
2100 x 5700	5.080,00	5.210,00	930,00
2100 x 6000	5.265,00	5.395,00	980,00
2400 x 1200	2.495,00	2.580,00	230,00
2400 x 2400	3.255,00	3.370,00	450,00
2400 x 2700	3.450,00	3.565,00	505,00
2400 x 3000	3.635,00	3.765,00	560,00
2400 x 3300	3.830,00	3.965,00	620,00
2400 x 3600	4.020,00	4.160,00	670,00
2400 x 3900	4.210,00	4.355,00	725,00
2400 x 4200	4.405,00	4.555,00	785,00
2400 x 4500	4.595,00	4.755,00	835,00
2400 x 4800	4.785,00	4.950,00	895,00
2400 x 5100	4.975,00	5.145,00	945,00
2400 x 5400	5.165,00	5.345,00	1.005,00
2400 x 5700	5.360,00	5.545,00	1.065,00
2400 x 6000	5.550,00	5.740,00	1.115,00
2700 x 1200	2.640,00	2.740,00	255,00
2700 x 2700	3.650,00	3.780,00	565,00
2700 x 3000	3.845,00	3.985,00	625,00
2700 x 3300	4.050,00	4.195,00	690,00
2700 x 3600	4.255,00	4.405,00	755,00
2700 x 3900	4.455,00	4.615,00	820,00
2700 x 4200	4.655,00	4.825,00	885,00
2700 x 4500	4.855,00	5.025,00	940,00
2700 x 4800	5.060,00	5.235,00	1.005,00
2700 x 5100	5.265,00	5.445,00	1.070,00
2700 x 5400	5.460,00	5.655,00	1.130,00
2700 x 5700	5.665,00	5.865,00	1.195,00
2700 x 6000	5.865,00	6.070,00	1.255,00
3000 x 1200	2.795,00	2.900,00	280,00
3000 x 3000	4.055,00	4.215,00	695,00
3000 x 3300	4.265,00	4.435,00	765,00
3000 x 3600	4.480,00	4.655,00	840,00
3000 x 3900	4.690,00	4.875,00	910,00
3000 x 4200	4.900,00	5.090,00	980,00
3000 x 4500	5.110,00	5.310,00	1.045,00
3000 x 4800	5.315,00	5.530,00	1.115,00
3000 x 5100	5.530,00	5.750,00	1.190,00
3000 x 5400	5.740,00	5.970,00	1.260,00
3000 x 5700	5.950,00	6.185,00	1.325,00
3000 x 6000	6.160,00	6.405,00	1.395,00

Technische Änderungen vorbehalten!

ab Lager lieferbar

**Tecto Standard Kleinkühlzelle**

Kühlzelle

**5 Jahre Garantie**

**Zubehör**

Bitte Nettopreise beachten

		Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
Edelstahl- und Aluminium-Regale	siehe Register 10 „Regalsysteme“ Preisblatt Nr. 00540006/00540014		
Kühlaggregate	siehe Register 11 „Kühl- und Tiefkühlaggregate“ Preisblatt Nr. 00540005		
Aufputz-Bedienelement	Aufputz-Bedienelement, Thermometer, Lichtschalter und Ovalleuchte (ohne Montage)	00052451	160,00
Montageöffnung für Viessmann Huckepack-Kühlaggregate	nur bei abweichender Standard-Einbaulage	7100310	78,00
Montageöffnung im Deckenelement für Deckenaggregate	Zum Einbau eines Deckenaggregates ist die erforderliche Öffnung in der Zelle bauseits einzubringen.	Die Montageöffnung kann auf Wunsch von uns eingebracht werden.	84,00 (ohne Verblendung)
Tauwasserbeipack für Kühlaggregate	Kunststoffschlauch 12 x 2 mm zur Tauwasserverdunstungsschale Einschraubstutzen mit Gewinde Klebeclip	7160327-70	10,00 <sup>1)</sup>
Rammschutz	Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148 lfd. M	30,00 <sup>2)</sup>
Auffahrrampe mit Edelstahlbelag	für Tür mit Breite 900 mm	00058287	250,00
Sichtfenster (Ø 225 mm) 2-fach verglast	Einsetzbar in Kühlzellentüren bis 25 Kelvin Temperaturdifferenz und 60 % Luftfeuchte auf der warmen Seite des Fensters K-Wert 3,0	00061055	222,00
Montage	Die Montage von Zellen kann auf Wunsch gegen Berechnung von uns durchgeführt werden. Nach Vorlage einer Planungsskizze kann ein Preisangebot für die Montage ausgearbeitet werden.		
Ersatzbestellungen	Bei Ersatzbestellungen Best.-Nr. und Herstell-Nr. des Gerätes angeben (siehe Typenschild)		
Sondertürstöcke	Eck-Türstockelement mit einseitigem Eckanschluß (links oder rechts)	00061059	105,00

**Verwendung der Kühlzelle als Bier-Kühlzelle**

		Best.-Nr.	EUR
Belüftungsgitter in der Zellentür	zur Kohlensäure-Entlüftung fertig montiert	7122032	55,00
Überlaufsicherung für den Zellenboden	Ablauf für Wasser, ohne Gefälle, im Boden eingebaut (vorn links neben der Tür) Abweichende Anordnung der Überlaufsicherung auf Anfrage	7100260	83,00
Montageplatte aus Kunststoff	für die Befestigung von Zapfarmaturen an der Zellenwand 600 x 750 x 10 mm	7152020	36,00
Leitungsdurchführung in der Kühlzelle für Bierleitung	Einbau muß bauseits erfolgen	7120327	14,00
Kunststoffrost	auf dem Zellenboden liegend, zum Schutz des Kühlzellenbodens vor Bierfässern	7122031 m <sup>2</sup>	57,00

1) Nettopreise („-70“-Artikel)

2) Zur Preisermittlung sind jeweils die  
Außenmaße der Zelle zugrundezulegen.

Technische Änderungen vorbehalten!