




EC 20

Kompakte Größe. Produziert bis zu 23 kg Würfeis in Standardgrößen; 30 kg Würfeis in großen Größen alle 24 Stunden mit einem Behältervolumen von 10 kg. Ideal für jedes Erfordernis bei geringem Eisbedarf.



- Sprühverdampfer zur Produktion einzelner Eiswürfel



- Elegante Edelstahlstruktur mit ABS Einsätzen
- Leicht zugängliche Tür, Rollsystem nach oben hinten
- Hygiene- und Reinigungsfunktion
- Vordere Be- und Entlüftung zur Erleichterung der Installation unter der Theke. Voll einbaufähig
- 2 Jahre Garantie auf die Ersatzteile

Manitowoc EC 20

Modell	Größe der Eiswürfel	Kondensator	Speicherkapazität des Behälters
EC-S020A	Standard	Luft	10 kg
EC-G020A	Groß	Luft	10 kg
EC-S020W	Standard	Wasser	10 kg
EC-G020W	Groß	Wasser	10 kg

Wasserverbrauch pro 10 kg Eis • 22 Liter Trinkwasser

Elektrische Angaben

230/50/1 oder 230/60/1.

Insgesamt Amp.

(50 Hz.)

max. Größe Sicherung:

Luft- und Wasserkühlung 15 Amp.

Technische Daten

Betriebsgrenzwerte:

- Umgebungstemperatur

Bereich 10-43°C.

Trinkwasser

Temperaturbereich

10-40°C.

Druck Trinkwasser

Eingang Wasser

Eismaschine:

Min 1.4 bar

Max 5.5 bar

- Ausgang Wasser

Kondensator:

(Modell mit Wasserkühlung)

Min 1.4 bar

Max 10.3 bar

Kühlmittel:

R-134A

Eisvorratsbehälter:

Polyethyleninnenbehälter in einem Guss

(nahtlos).

Isolierung:

Schaum FCKW-frei.



Würfelart	Gewicht	Durchmesser	Höhe
Standard	19/20 g	34 mm	33 mm
Groß	32/34 g	40 mm	38 mm

BETRIEB 24 STUNDEN

EINHEIT MIT LUFT-UND WASSERKÜHLUNG

Temp. Luft	Würfel Standard			Würfel Groß		
	Temp. Wasser	Temp. Wasser	Temp. Wasser	Temp. Wasser	Temp. Wasser	Temp. Wasser
°C	10'	20'	30'	10'	20'	30'
10'	23			30		
20'	21	19	17	28	26	24
30'	18	16	14	25	23	21

Würfel in zwei Größen



Nivellier Vorrichtung




Nivellier Vorrichtung




Standbeine

Nivellier Vorrichtung Standard. Füße einstellbar zwischen 114-159 mm (Zubehör).

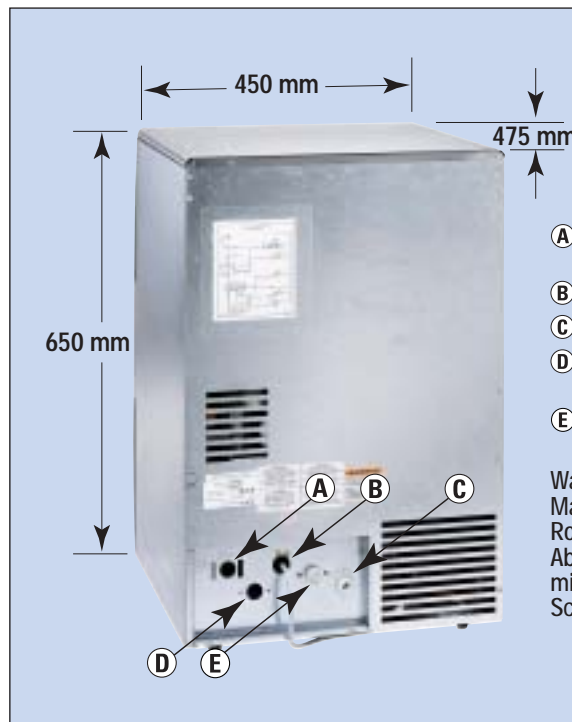

- Ⓐ Eingang wassergekühlter Kondensator
- Ⓑ Elektro-Anschluss
- Ⓒ Abfluss
- Ⓓ Ausgang wassergekühlter Kondensator
- Ⓔ Eingang Trinkwasser

Wassereingangsschlauch mit der Maschine mitgeliefert: 3/4" Rohr Innengewinde/2 Meter.
Abflussschlauch mit der Maschine mitgeliefert 7/8" Schlauch/2 Meter.



Toleranzbereich für die Installation: oben und an den Seiten nicht notwendig; an der Rückseite entsprechenden Platz für die Wasserversorgung, den Abfluss und die elektrischen Anschlüsse gewährleisten.

© 2003 Manitowoc 2628 - 11/03 Der fortlaufende Optimierungsprozess der Produkte kann zu einer Änderung der technischen Daten führen, die keiner Vorankündigung bedarf.

Einführung



MANITOWOC FOODSERVICE INTERNATIONAL
18 Rue de Charbonnières - F - 69 132 Ecully Cedex
Tel +33472182250 - Fax +33472182260
Visit us online at www.manitowocice.com
europe@manitowocice.com

