


**Preisblatt 0054 00 12-01 Blatt 1** – gültig ab 01.05.2002  
**Tecto Standard Tiefkühlzelle 120 mm**  
 Sonderausführung – auf Anfrage

**VISSMANN HOF**

**5 Jahre Garantie**

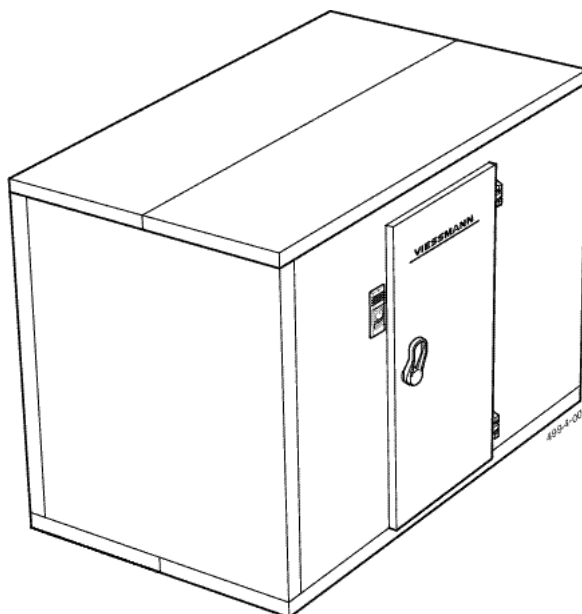

**Auch als Kombizelle mit Trennwänden lieferbar.**

<p><b>Tecto Standard Tiefkühlzelle 120 mm</b></p>	<p><b>Zelle mit wärmedämmtem Boden</b>                  KE11-Edelstahlboden in Blechstärke                  0,7 mm standardmäßig.                  Der Boden ist rutschfest kegelverpreßt und                  beschliffen mit Rutschfestigkeits-                  klasse R11.                  Auch als KR11 und KR13 Boden lieferbar.                  Die KR Böden sind rutschfest kreisver-                  preßt. Nur ca. 20 % der Oberfläche ist aufgeraut,                  die restliche Fläche ist walzglatt, leicht zu                  reinigen und hygienisch.</p>	<p><b>Mit auf die Kühlzellen abgestimmten                  kostengünstigen Kühlaggregaten und                  Edelstahlregalen lieferbar.</b></p>
<p><b>Wandstärke 120 mm</b></p>	<p>Für Radlasten 1000 N/Gummirad (0,7 mm) bis                  4000 N/Gummirad (2,0 mm)</p>	<p><b>Bitte bei Preisvergleich beachten:                  Serienmäßige Ausstattung:</b>                  1 Feuchtraumleuchte, 1 Thermometer,                  1 Lichtschalter mit Kontrolleuchte                  1 Druckausgleichsventil                  1 Türrahmenheizung  <b>(Lieferwert EUR 270,- bei Viessmann im                  Preis enthalten)</b></p>
<p>Für Temperaturdifferenzen                  bis <math>\Delta T = 55 \text{ K}</math> (Kelvin) nach VDI 2055</p>	<p><b>Drehtür 800 mm x 1800 mm/800 mm x 2000                  mm im Zellenpreis enthalten</b>                  mit Türrahmenheizung mit                  Haarnadelverschluß mit federbelasteter                  Falle, Zylinderschloß und Notöffner, 3                  Schlüssel für Zylinderschloß gleich-schließend</p>	<p>Lieferbedingungen frei Haus innerhalb                  Deutschland. Viessmann LKW's mit                  Gabelstapler transportieren ohne Mithilfe die                  Zellenelemente und das Zubehör.</p>
<p>Baustoffklassifiziert B3 nach DIN 4102 /                  Teil 1 auch                  Baustoffklassifiziert B1 nach DIN 4102 /                  Teil 1 lieferbar</p>		
<p>Deckschichten der Zellelemente:                  Stahlblech verzinkt epoxid/ polyester-                  beschichtet Farbe weiß, ähnlich RAL 9016</p>		
<p>Oberflächen lebensmittelecht</p>		

- 120 mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, Polyurethan-Hartschaum mit Cyclopentan maßgenau und FCKW-frei geschäumt. FCKW gilt als gefährlicher Ozon-Killer.

- Daten der Wärmedämmung:  
 Schaumdichte =  $40 \text{ kg/m}^3$   
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 025 nach DIN 4108  
 $k$ -Wert =  $0,17 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  (Kelvin)

- Wärmebrückenfreie Zellelemente in modularer Bauweise, stabil und maßgenau.

- Innenmontage  
 Verbindung der Zellelemente mit Nut/Feder und Exzenter-Spannschlössern. Dichte Verbindung, rasche Montage

- Deckschichten der Zellelemente beiderseits Stahlblech verzinkt mit Epoxid-/Polyesterbeschichtung

- Pulverlackierung gilt als umweltschonendes lösungsmittelfreies Verfahren. Sämtliche Schnittkanten der Zellelemente sind dauerhaft versiegelt und gegen Korrosion geschützt.

- Zelle mit Drehtür, wahlweise DIN rechts oder DIN links öffnend, in Längs- oder Schmalseite.

- Bei Aufstellung im Freien ist durch örtliche Baumaßnahmen vor Ort (Überdachung und Seitenwände) sicherzustellen, daß die Zelle Witterungseinflüssen (Schneelast, Winddruck) nicht ausgesetzt ist. Diese Vorkehrungen müssen vor der Montage abgeschlossen sein.

Technische Änderungen vorbehalten!

**Preise und Lieferzeit auf Anfrage**