

# COOL

das coole Programm  
für kühle Rechner



- Gastronorm 1/1
- innen und außen rostfreier Edelstahl AISI 304 18/10, Boden verzinkt
- Innenecken und Außenkanten abgerundet
- höhenverstellbare Füße (+70 mm)
- steckbare Magnetdichtungen
- selbsttätig schließende Türen, 0-Stellung bei 90°
- serienmäßig ein Rost mit kipp sicherer Doppelschiene pro Türabteil
- automatische Tauwasserverdunstung
- hohe Luftfeuchtigkeit von 81 bis 88%
- Temperaturbereich von -2 bis +4 °C
- ungekühlte Schublade über dem Maschinenfach

Kühltische

COOL



Magnettürdichtung



abgerundete Ecken



Füße

**Die Vorteile:** Die Cool-Gastronormkühltsche sind aufgrund ihrer starken Kälteleistung im Temperaturbereich von  $-2$  bis  $+4$  °C auch für die Lagerung von Fleisch geeignet. Ein Schaltsystem ermöglicht je nach Bedarf die Einstellung auf statische Kühlung oder Kühlung mit gleichzeitiger Belüftung. Dies gewährleistet die optimalen Konservierungsbedingungen auch in Räumen, in denen die Geräte großen Belastungen ausgesetzt sind.

Die aufwendige Fertigung mit u.a. abgerundeten Ecken und durchgehenden Griffleisten, steckbaren Magnetdichtungen und höhenverstellbaren Füßen bietet problemlose Hygiene und hohe Benutzerfreundlichkeit.

**Artikel**

**Abmessungen (B x T x H)**

**Anschlusswert**


**Temperatur-Bereich**

**Kälteleistung**

**Bruttogewicht**


## KT 2701

1320 x 700 x 850  
227 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 376 W  
185 kg




## KT 2711

1320 x 700 x 850  
227 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 376 W  
185 kg



## KT 2731

1320 x 700 x 850  
227 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 376 W  
185 kg



**Artikel**

**Abmessungen (B x T x H)**

**Anschlusswert**


**Temperatur-Bereich**

**Kälteleistung**

**Bruttogewicht**


## KT 3701

1755 x 700 x 850  
280 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 446 W  
216 kg




## KT 3711

1755 x 700 x 850  
280 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 446 W  
216 kg




## KT 3731

1755 x 700 x 850  
280 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 446 W  
216 kg




## KT 3751

1755 x 700 x 850  
280 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 446 W  
216 kg





## KT 4711

2190 x 700 x 850  
383 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 624 W  
247 kg



## KT 4731

2190 x 700 x 850  
383 W / 230 V / 50 Hz  
 $-2$  °C bis  $+4$  °C  
max. 624 W  
247 kg

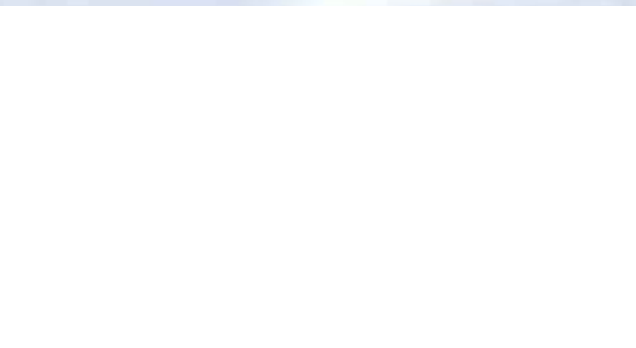

Beratung, Planung, Service durch Ihren Fachhandelspartner