

EXPO □
professional

Teca M
MODULAR
MAGNETIC

Model Reg. n. TO 2011/29 • Design Reg. n. TO 2016/92488

PROGETTO TECNICO • TECHNICAL PROJECT • PROJET TECHNIQUE

Questo documento è stato realizzato con il programma Expo di progettazione online.


This document was created with the Expo online design program.

Ce document a été réalisé avec le programme de design online de Expo.



MADE IN ITALY

EXPO' SRL • Torino • ITALY

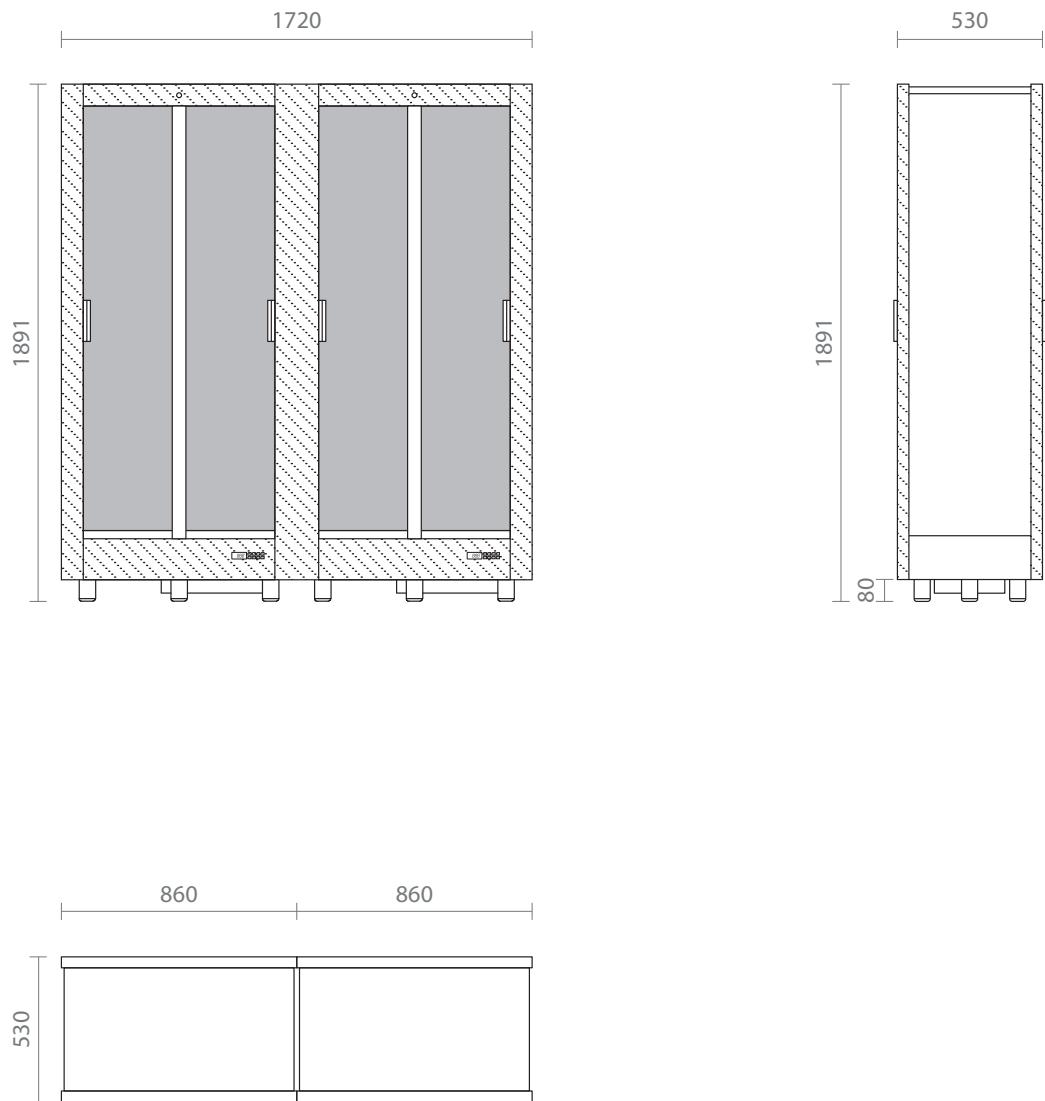

EXPO
professional
EXPO' SRL • Torino • ITALY

PROPRIETÀ E RISERVATEZZA

Le informazioni contenute in questo disegno sono di esclusiva proprietà della Expò S.r.l.
Qualsiasi riproduzione parziale o totale effettuata senza il consenso scritto della Expò S.r.l. è vietata.

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

The information contained in this drawing is the sole property of Expò S.r.l.
Any reproduction in part or as whole without the written permission of Expò S.r.l. is prohibited.

PROPRIÉTÉ ET INFORMATION CONFIDENTIELLE

Les informations contenues dans ce dessin font parties exclusivement de la propriété de Expò S.r.l.
Toute reproduction, partielle ou totale, effectuée sans le consentement écrit de la Expò S.r.l. est strictement interdite.

EIGENTUM UND DATENSCHUTZ

Die Informationen, die in diesem Entwurf enthalten sind, sind ausschließlich Eigentum der Firma Expò S.r.l.
Jede Reproduktion, sei diese vollständig oder zum Teil, ist ohne schriftliches Zustimmen der Firma Expò S.r.l. nicht gestattet.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Las informaciones contenidas en este diseño son propiedad exclusiva de la empresa Expò S.r.l.
Se prohíbe cualquier reproducción total o parcial realizada sin el consentimiento por escrito de la Expò S.r.l.

Composizione 2 moduli
Composition 2 units
Composition 2 modules
Komposition 2 Module
Composición 2 módulos
- Con cover
- With cover
- Avec cover
- Mit cover
- Con cover

Lato posteriore
Back side
Face arrière
Rückseite
Lado trasero



Pannello in alluminio
Aluminium panel
Panneau en aluminium
Aluminiumplatte
Panel de aluminio


METHOD	UNITS	SCALE	DATE
	mm	1:25	20/11/2018

CARATTERISTICHE TECNICHE • SPECIFICATIONS • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Struttura in alluminio	Aluminium structure	Structure en aluminium
Cover in laminato / HPL	Laminate/HPL cover.	Cover en stratifié ou laminé haute pression/HPL
Porte scorrevoli, fianchi e top con vetrocamera - protezione UV	Sliding doors, sides and top in double glass - anti-UV protection	Portes coulissantes, les côtés et le dessus en double vitre - protection anti UV
Serratura con chiave	Lock with key	Serrure à clé
Interni in alluminio	Aluminium interior	Intérieur en aluminium
Illuminazione a LED bianco naturale (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	White natural daylight LED (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)	LED blanc day-light naturel (4000 K - 30 led/mt - 7,2 W / mt - 572 lumen / mt)
Refrigerazione statica e ventilata	Static and ventilated refrigeration	Réfrigération statique et ventilée
Termoregolatore digitale	Digital temperature controller	Thermorégulateur digital
Sbrinamento automatico ed evaporazione automatica della condensa	Automatic defrosting and automatic evaporation system	Dégivrage et évaporation de la condensation automatiques
Sistema di antivibrazione	Anti-vibration system	Système anti-vibration
Guida riscaldata	Heated rails	Rails chauffés

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (BREVETTATO)

CENTRAL COOLING SYSTEM (PATENTED) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (BREVETÉE)

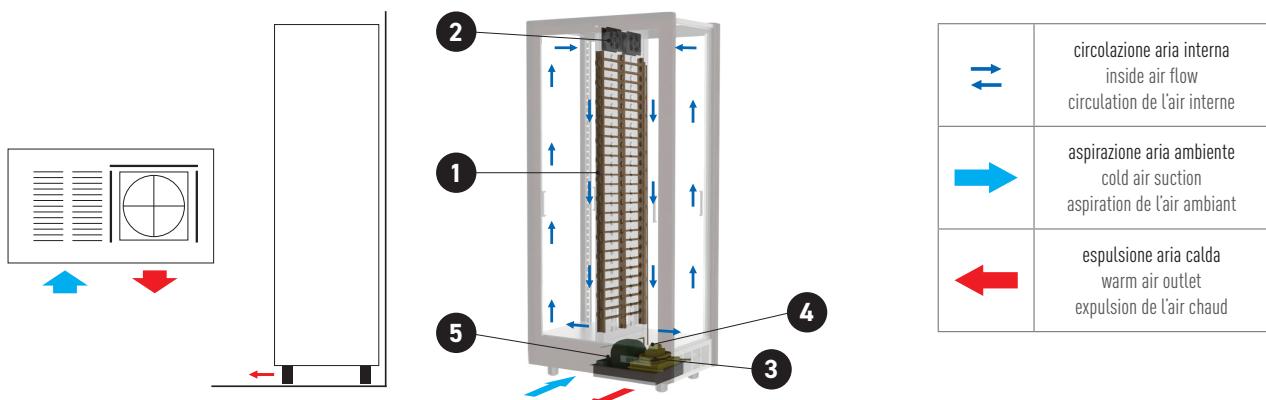


La serpentina di raffreddamento ① e le ventole di aereazione interna ② sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ③, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ④ e la vasca per l'evaporazione della condensa ⑤ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore importante (1/4 hp), l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (80 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ① and the internal fans ② are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ③, the horizontal condensing unit, the pushing fan ④ and the vat for the evaporation of the condensation water ⑤ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing an high power compressor (1/4 hp), the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (80 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentins de refroidissement ① et les ventilateurs internes ② sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ③, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ④ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ⑤ sont placés dans une cuve spéciale rebassée. Avec cette solution, même avec un compresseur de grande puissance (1/4 HP), la hauteur de la base est limité (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (80 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

FUNZIONAMENTO • USER MANUAL • MODE D'EMPLOI

Valido per tutti i modelli tranne: ●
 Valid for all models except:
 Valable pour tous les modèles sauf:



FUNZIONE DEI TASTI • KEY FUNCTIONS • FONCTIONS DES TOUCHES

- Accende e spegne lo strumento • Turns on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage
- Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • To decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • To raise the temperature • Pour augmenter la température
- Per attivare resistenza telaio • To switch on the frame heating • Pour activer le rechauffage du cadre des portes
- Per attivare ventole interne • To switch on the inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

● TMC10S / TMC10V



Le vetrine Cioccolato funzionano sempre in ventilato ed il termoregolatore è sprovvisto dei tasti e in quanto non necessari.
 The refrigerated unit for chocolate always works with ventilated refrigeration and the controller does not have the keys and which are not needed.
 Les vitrines pour chocolat travaillent toujours avec une réfrigération ventilée et le régulateur de température n'a pas les deux touches et , car elles sont inutiles.

COVER



TM1-H-
TM1-M-
TM1-C-




TM1-H-U-
TM1-M-U-
TM1-C-U-



TM2-H-
TM2-M-
TM2-C-



TM2-H-U-
TM2-M-U-
TM2-C-U-



Le cover della Teca M sono costruite in laminato o HPL. Sono disponibili due cover (grandi e piccole) nelle tre versioni H/M/C.

Teca M covers are made in laminate or HPL. Two types of cover are available (large and small) in the three H/M/C versions.

Les COVER de Teca M sont réalisés en stratifié ou en HPL. Elles sont disponibles en deux tailles (grande et petite) et dans les trois versions H / M / C.



L'applicazione della Cover è magnetica. A richiesta la vetrina può essere fornita con Cover già applicata.

The fixing of the cover is magnetic. On request Teca M can be supplied with the Covers already fixed.


L'application de la Cover est magnétique. Sur demande, la vitrine peut être fournie avec Cover déjà appliquée.



Per unire due o più vetrine insieme occorre rimuovere i profili angolari ed avvitare le staffette fornite insieme alla Cover "- U".

To join two or more Teca M units together, the corner profiles must be removed and it is necessary to screw the brackets supplied with the Cover "U"

Pour joindre deux ou plusieurs vitrines il faut supprimer les profils angulaires et visser les supports fournis avec la Cover "U".



Applicare la Cover "- U" magnetica per coprire il punto d'unione, rifinire ed armonizzare la composizione.

Fix the "U" magnetic Cover to hedge the juncture between the showcases, finishing and harmonizing the composition.

Appliquer la Cover "U" magnétique pour chacher et terminer le point d'union entre les vitrines.


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL SHEET • FICHE TECHNIQUE

Teca M Vino

MODULAR • MAGNETIC

Model Reg. n. TO 2011/29 • TO 2016/92488

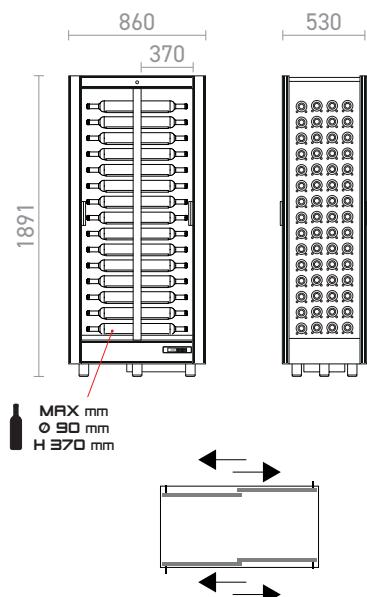

TMV-C10

CODE	mm LxPxH	LT	0,75 LT	HFC	gr HFC	dB	V	W	Kg
TMV-C10	860 x 530 x 1891	570	120	R 134 a	195	47	230 / 50Hz	424	118

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE

Statico Static • Statique		Ventilato Ventilated • Ventilée	
1	2	3	4
+16°C	+20°C	+12°C	+16°C
+12°C	+18°C	+6°C	+14°C
+8°C	+16°C	+6 / +12 °C	+14 / +16 °C
+4°C	+14°C	SET 6 °C	SET 14 °C
+4 / +16 °C	+14 / +20 °C	TA 25°C	TA 30°C
SET 4 °C OFF	SET 14 °C OFF	SET 6 °C ON	SET 14 °C ON
TA 25°C	TA 30°C	TA 25°C	TA 30°C

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE				TMV-C10
	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette	1000 x 800 x 2060
	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette	145 Kg
	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette	1,7 m³